

1 کاربری آسان کنترل پنل

با وجود LCD شفاف و بزرگ دستگاه، انتخاب و مشاهده تنظیمات کار آسانی خواهد بود. تعدادی از دکمه های پنل برای انتخاب سریع تنظیمات کاربردی دستگاه می باشند. همچنین دو لامپ LED - یکی قرمز و دیگری سبز- وضعیت دستگاه را به کاربران نشان می دهد.

2 تغذیه اسناد در تعداد بالا با RSPF 100 برگ (اختیاری)

با نصب یک تغذیه کننده خودکار سند 100 برگی جانبی، نیازی به تغذیه دستی اسناد نبوده و اسناد جهت کپی/چاپ به صورت خودکار تغذیه خواهند شد.

3 ظرفیت بالای کاغذ

این دستگاه در حالت استاندارد دارای یک کاست کاغذ 250 برگی و یک سینی تغذیه کناری 100 برگی می باشد. با نصب سه کاست 500 برگی می توانید ظرفیت تغذیه کاغذ را به 1,850 صفحه افزایش دهید.

4 قابلیت های مختلف کپی برداری

فتوکپی AR-X202 در حالت استاندارد دارای قابلیت های پیشرفته و مختلف کپی برداری می باشد. از جمله این امکانات می توان به ID Card Copy (کپی دوطرف کارت شناسایی بر روی یک صفحه)، Rotation Sort (تفکیک و چرخش کپی ها)، Margin Shift (تغییر سایز حاشیه)، Edge/Centre Erase (پاک کردن سایه های لبه و مرکز کپی ها) و 2-in-1/4-in-1 (کپی از دو یا چهار صفحه در یک صفحه) اشاره کرد.


5 اسکن رنگی و باکیفیت اسناد در سایز A3

این دستگاه در حالت استاندارد مجهز به یک اسکنر تمام رنگی سایز A3 می باشد. اسکن کارت شناسایی (IDcard Scan) از دیگر امکانات این دستگاه می باشد.

سایر قابلیت های اصلی دستگاه

- انتخاب خودکار کاغذ/ بزرگ نمای
- تغییر اتوماتیک کاست کاغذ

نمای کلی سیستم و متعلقات جانبی آن

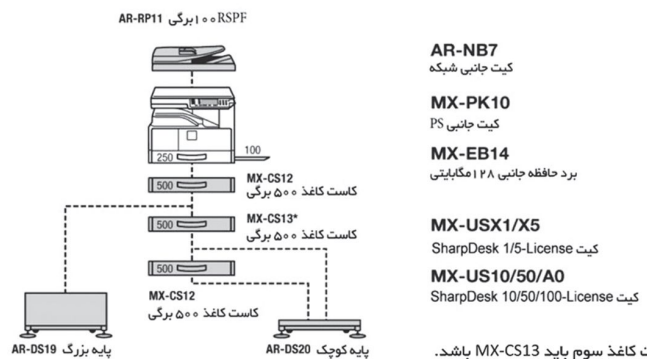

* کاست کاغذ سوم باید MX-CS13 باشد.

- متعلقات جانبی با رنگ خاکستری مشخص شده اند.

مشخصات کلی

نوع	رومیزی
حداکثر سرعت 1*	20 کپی در دقیقه
سایز کاغذ	حداکثر A3، حداقل A6 2*
ظرفیت کاغذ	استاندارد: 350 برگ، حداکثر: 1,850 برگ
زمان تهیه اولین کپی 3*	6,4 ثانیه برای کاغذ سایز A4
زمان گرم شدن اولیه 4*	25 ثانیه
حافظه	استاندارد: 64 مگابایت، حداکثر: 192 مگابایت
برق موردنیاز	ولتاژ متناوب محلی ± 10%، 50/60 هرتز
میزان مصرف برق	حداکثر 1/2 کیلووات
ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	111×612×511 میلی متر
وزن تقریبی	27/9 کیلوگرم

کپی

سایز سند	حداکثر A3
کپی برداری متوالی	حداکثر 999 صفحه
وضوح تصویر	600×600 dpi
درجه سایه ها	256 سطح
محدوده زوم	25% الی 400% با درجه افزایش 1% (50% الی 200% با RSPF)
نسبت های ثابت کپی 5*	25، 50، 70، 81، 100، 115، 122، 141، 200، 400%

چاپگر

پورت رابط	USB 2.0
وضوح چاپ	600×600 dpi
سیستم های عامل	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
PDL	SPLC (زبان چاپگر شارپ با فشرده سازی)

چاپگر شبکه (نیاز به نصب AR-NB7)

حافظه	256 مگابایت
رابط	10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
وضوح چاپ	600×600 dpi
پروتکل های شبکه	TCP/IP
سیستم های عامل 6*	Windows server 2003/ 2008/ 2008R2/ 2012/2012 R2 Vista, 7/8/8.1, Mac OSx10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
PDL	Y* PCL6 emulation, Postscript 3™ emulation

اسکنر رنگی

وضوح تصویر	Pull scan (از طریق برنامه TWAIN): 75/100/150/200/300/400/600 dpi الی 9600 dpi با تنظیمات کاربر
فرمت های فایل	اسکن از حافظه USB: 8* 200/300/400/600/9600 dpi الی 75/100/150/200/300/400/600 dpi
پروتکل ها	TIFF، PDF، 9* JPEG، 10* BMP
یوتیلیتی های اسکنر	TWAIN, WIA 11* Button Manager

1* تغذیه طولی کاغذ A4 20؛ تغذیه سایز A6 فقط از سمت عرض کاغذ امکان پذیر است 3*؛ تغذیه طولی کاغذ A4 از کاست کاغذ یک. بسته به شرایط محیطی متفاوت است 4*؛ با ولتاژ محلی در دمای 23 درجه سانتیگراد. بسته به شرایط محیطی متفاوت است 5*؛ نسبت های ثابت کپی از 25% الی 400% با RSPF قابل استفاده نیستند 6*؛ برای سیستم عامل MAC نصب MX-PK10 الزامی است 7*؛ PostScript3 نیاز به نصب MX-PK10 8*؛ نیاز به نصب AR-NB7 9*؛ با Button Manager قابل استفاده نیست 10*؛ فقط قابل استفاده با Button Manager 11*؛ در صورت نصب AR-NB7 قابل استفاده نمی باشد.